


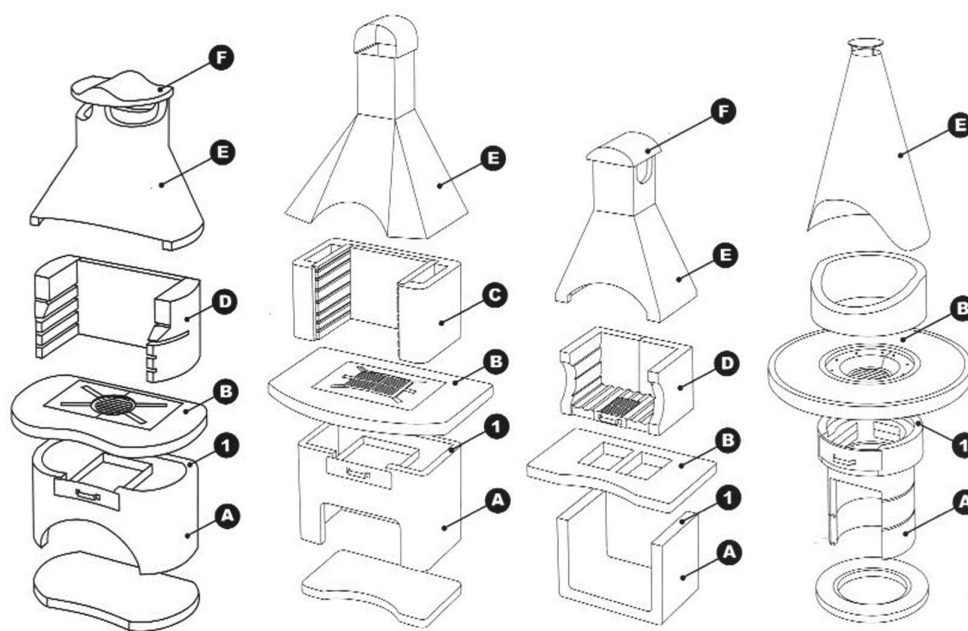

	FI	SV	EN	ET	LV	LT	RU
A	Jalusta	Sockel	Base	Sokkel	Pamats	Pagrindas	База
B	Pöytälevy	Bordsskiva	Counter top	Lauaplaat	Lete	Stalviršis	Столешница
C D	Tulisija	Eldstad	Fireplace	Kolle	Kurtuve	Ugniakuras	Очаг
E	Savukupu	Skorstenshuv	Hood	Suitsukoonus	Skurstenis	Dūmtraukis	Вытяжка
F	Kuvun suojus	Huvens skydd	Hood cap	Suitsukoonuse kübar	Skursteņa jumtiņš	Dūmtraukio stogelis	Козырек вытяжки

FI Pihagrillit

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN. LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SV Gårdsgrillar

ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. LÄS ANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS.

EN Outdoor Grills

USE OUTDOORS ONLY. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE. RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

ET Õuegrillid

KASUTAGE AINULT ÕUES. LUGEGE JUHEND ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI. HOIDKE SEE JUHEND EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.

LV Dārza grili

LIETOT TIKAI ĀRPUS TELPĀM. PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS JĀIZLASA LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI.SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU TURPMĀKAI ATSAUCEI.

LT Lauko židiniai

NAUDOTI TIK LAUKE. PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS.SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ, KAD ATEITYJE PRIREIKUS GALĖTUMĖTE PERŽIŪRĖTI.

RU Уличные грили

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА. СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО НА БУДУЩЕЕ.

228720-228722-228727-240721-241862-
265138-302453-302457-302458

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas/ Изготовитель: Tammer Brands Oy,
Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland/Тампере, Финляндия

www.mustang-grill.com

FI

SV

EN

ET

LV

LT

RU

FI

Onnittelut Mustang-tuotteen valinnasta! Mustangin grillaustuoteperhe on suunniteltu hyvän ruoan valmistamiseen. Tuoteperheeseen kuuluu kattava valikoima grillaus- ja ruoanlaittatuotteita. Tutustu koko valikoimaan verkossa www.mustang-grill.com tai lähimmällä valtuutetulla Mustang-jälleenmyyjällä.

Kehitämme Mustang-tuoteperhettä ja siihen kuuluvia tuotteita jatkuvasti. Laadun takaamiseksi käyttäjiltä saatu palaute on tuotekehityksessämme erityisen tärkeässä roolissa. Otamme mielellämme vastaan tuotteisiin liittyvää palautetta osoitteeseen mustang@mustang-grill.com.

Tutustu huolella käyttöohjeeseen, jotta saisit laitteesta parhaan hyödyn. Huolehtimalla tuotteen säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta pidennät sen käyttöikää ja turvallisuutta. Mustang-tuotesarjasta löydät myös asianmukaiset puhdistusaineet ja harjat grillin puhdistukseen. Lisätietoja löydät osoitteesta: www.mustang-grill.com.

1. RAKENNE

Grillin osat on valmistettu kevytbetonista. Tulen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu tulenkestävästä savesta, valuraudasta tai ruostumattomasta teräksestä. Osat, joihin kohdistuu suuri paino, on vahvistettu teräksellä.

2. SIJAINNIN VALMISTELU

Grillin tulisi sijaita tasaisella alustalla, ja grillin alla tulisi olla noin 4 cm paksu kerros hienoa soraa, johon on kuivasekoitettu suhteessa 5:1 muurauslaastia tai sementtiä. Jos maa on kalteva tai jos sijainti on sadeveden valuma-alueella, tulisi grillille rakentaa kiinteä alusta. Kiinteä, esimerkiksi mukulakivillä päällystetty alusta ei tarvitse erillistä pohjaa.

3. KOKOAMINEN

Valmistaja on jo osittain koonnut grillin osat ja tehnyt niihin koristerappauksia säästääkseen asiakkaan aikaa ja rahaa. Ostajan tulee koota grilli varovasti ja tätä ohjetta tarkasti noudattaen. Kahden ihmisen tulisi koota grilli. Kokoamiseen tarvitaan silikoniivivestysainetta ja noin 2 kg pakkasenkestävää muurauslaastia. Kokoamiseen tarvitaan seuraavat työkalut: vatupassi, mittanauha, tasotuslasta ja saumarauta. Aseta grillin yksittäiset osat tasaiselle alustalle, levitä laastia niiden väliin ja varmista, että ne on sijoitettu oikein (symmetrisesti) toisiinsa nähden. Varmista, että asetat pöytälevyn (B) paksumman laastikerroksen päälle, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.

Liian ohuen laastikerroksen käyttäminen tässä kohdassa (1) voi aiheuttaa pöytälevyn (B) halkeamisen. Kootessasi tulisijan koteloja ja tulenkestävää savesta tehtyjä levyjä (C) aseta vain kotelo pöytälevyyn (B) ja kiinnitä tulenkestävät levyt tukevasti ilman laastia. Kiinnitä enemmän huomiota tulisijatyypin D. Kiinnittäessäsi kaikki kolme osaa (kaksi sivulevyä ja takalevy) yhteen käytä kuumuudenkestävää savilaastia tai tulenkestävää silikonia. Ennen kuin levität sideainetta levyille, kannattaa varmistaa levyjen oikea sijainti (samassa linjassa jalustan A kanssa). Levitä sitten sideaine liitettävälle pinnolle, aseta grillausritilä paikalleen ja kiinnitä kaikki kootut osat toisiinsa narulla tai teipillä, jotta ne eivät pääse liikkumaan. Poista naru tai teippi kokoamisen jälkeen. Lopuksi kiinnitä savukupu (E) asettamalla se tulisijan yläosaan. Jos kovan tuulen vaara on olemassa, kiinnitä kuvun suojuus (F) savukupun samalla sideaineella.

4. VIIMEISTELY

Jotta grilli pysyy kauniina ja jotta välttyään pakkasen aiheuttamilta vahingoilta, sidoskohdat tulisi täyttää huolellisesti sideaineella saumaraudan avulla. Voit käyttää tähän samaa sideainetta kuin grillin kokoamisessakin. Tärkeintä viimeistelyssä on koristerappauksen suojaaminen haitallisilta sääilmiöiltä, kuten sateelta, pakkaselta jne. Tähän tarkoitukseen tarvitset noin 1–2 litraa emulsiomaalia haluamassasi värissä. Ennen maalausta koristerappaus tulee pohjustaa huolellisesti ulkopohjamaalilla. Maali suojaa grilliä veden imeytymiseltä, joka voi vaikuttaa haitallisesti grillin rakenteisiin (esimerkiksi aiheuttaa halkeamia). Koottuasi ja maalattuasi grillin älä käytä sitä 24 tuntiin, vaan anna kuivua, jotta muurauslaasti kovettuu kunnolla.

5. KÄYTTÖ

Grillissä suositellaan käytettäväksi hiiliä ja brikettiä. Puuta käytettäessä on varottava käyttämästä liian suurta puumäärää kerralla, sillä se saattaa vahingoittaa grilliä (savukuvun likaantuminen, nokeentuminen, pikeentyminen ja rikkoutuminen). Muista, että monien muiden tulisijojen tavoin grillinkin vaatii "sisäänajoa". Niinpä käytön alussa tulisi sytyttää vain pieniä tulia, jotta grillin tulisija pääsee kovettumaan kunnolla. Liian nopea sytyttäminen tai huono sää (grillin sytyttäminen sateen jälkeen tai alhaisessa lämpötilassa) voi aiheuttaa pieniä halkeamia tai naarmuja tulisijaan. Syntyneet pienet halkeamat tai naarmut eivät vaikuta grillin käyttöön, eikä niitä voida pitää tuotevahinkona tai tuoterekламаatioon oikeuttavana syynä. Grillin betoniosat voivat muuttaa väriä, tai niistä saattaa erittyä kalkkia. Tätä ei voi teknisesti välttää. Grilleihin, joiden kivet ovat luonnon fylliittisiä tai serisiittisiä, voi muodostua ajan mittaan ruosteläikkiä, jotka voi poistaa helposti juuri- tai teräsharjalla. Älä käytä grilliä suljetuissa sisätiloissa. Älä kiinnitä grilliä pehmeälle epätasaiselle alustalle. Älä käytä sytyttämiseen alkoholia, bensiiniä tai muita vastaavia nesteitä tai synteettisiä materiaaleja, jotka sisältävät myrkyllisiä kemikaaleja (esim. muovia tai kumia).

6. HUOMAA

Grillin osat tulisi asettaa kuljetuksen ja siirtämisen jälkeen paikoilleen samalla tavalla kuin grilliä koottaessa. Grillin valmistaja ei ole vastuussa vääränlaisesta kokoamisesta, viimeistelystä tai kokoamisohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

SV

Gratulerar till ditt val av en Mustang-produkt! Mustangs serie med grillprodukter är designad för tillredning av god mat. I produktserien ingår ett omfattande sortiment av grill- och matlagningsprodukter. Bekanta dig med hela sortimentet på webben www.mustang-grill.com eller hos närmaste auktoriserade Mustang-återförsäljare.

Vi utvecklar ständigt Mustang-produktserien och de produkter som tillhör den. För att garantera kvaliteten har feedbacken från användarna en särskilt viktig roll i vår produktutveckling. Vi tar gärna emot feedback om produkterna på adressen mustang@mustang-grill.com.

Läs noga igenom bruksanvisningen för att få ut mest nytta av apparaten. När du ser till att regelbundet rengöra och underhålla grillen förlänger du dess livslängd och säkerhet. I Mustang-produktserien hittar du även lämpliga rengöringsmedel och borstar för rengöring av grillen.

Ytterligare information finns på adressen www.mustang-grill.com.

1. STRUKTUR

Grillens delar är tillverkade av lättbetong.

Delar som kommer i kontakt med eld är tillverkade av eldfast lera, gjutjärn eller rostfritt stål.

Delar som belastas av en stor vikt är förstärkta med stål.

2. FÖRBEREDELSE AV LÄGET

Grillen ska placeras på ett jämnt underlag och under grillen bör det finnas ett ca 4 cm tjockt lager fin grus i vilket man har torrblandat murbruk eller cement i förhållandet 5:1.

Om marken lutar eller om platsen ligger på ett område där regnvatten rinner till, bör man bygga ett fast underlag för grillen. Ett fast underlag som till exempel är belagt med kullersten behöver inte en separat botten.

3. MONTERING

Tillverkaren har redan delvis monterat grillens delar och gjort dekorativ rappning på dem för att spara kundens tid och pengar. Köparen bör montera grillen försiktigt och följa dessa anvisningar noggrant.

Två personer bör montera grillen. För monteringen behövs silikontätningssmassa och ca 2 kg köldtåligt murbruk. För monteringen behövs följande verktyg: vattenpass, måttband, putslev och fogslev.

Placera grillens enskilda delar på ett jämnt underlag, bred ut murbruk mellan dem och försäkra dig om att de är placerade rätt (symmetriskt) i förhållande till varandra.

Se till att du placerar bordsskivan (B) på det tjockare murbrukslagret så att den hålls stadigt på sin plats.

Om man använder ett för tunt lager murbruk vid det här skedet (1) kan det orsaka att bordsskivan (B) spricker. När du monterar eldstadens kåpa och skivorna av eldfast lera (C) placera bara kåpan mot bordsskivan (B) och fäst de eldfasta skivorna stadigt utan murbruk. Fäst mer uppmärksamhet vid eldstadstypen D. Använd värmebeständigt lerbruk eller eldfast silikon när du fäster alla tre delarna (två sidoskivor och bakskivan) i varandra. Innan du breder ut bindemedel på skivorna är det bra att försäkra sig om att skivorna sitter rätt (i linje med sockeln A). Bred ut bindemedlet på de ytor som ska sammanfogas, placera grillgallret på plats och fäst alla monterade delar i varandra med snöre eller tejp så att de inte rör på sig. Ta bort snöret eller tejp efter monteringen. Fäst avslutningsvis skorstenshuven (E) genom att placera den på eldstadens övre del. Om det finns risk för hård vind, fäst huvens skydd (F) till skorstenshuven med samma bindemedel.

4. SLUTFÖRANDE

För att grillen ska hålla sig vacker och för att undvika skador som orsakas av köld bör fogställen noggrant fyllas med bindemedel med hjälp av fogsleven. Här kan du använda samma bindemedel som vid montering av grillen. Det viktigaste med slutförandet är att skydda den dekorativa rappningen mot skadliga väderfenomen, som regn, köld o.s.v. För detta behöver du 1-2 liter emulsionsfärg i önskad färg. Innan målning ska den dekorativa rappningen noggrant grundas med utegrundfärg. Färgen skyddar grillen mot att vatten absorberas, vilket kan vara skadligt för grillens struktur (till exempel orsaka sprickor).

Använd inte grillen på 24 timmar efter att du har monterat och målat den, utan låt den torka så att murbruket stelnar ordentligt.

5. ANVÄNDNING

Vi rekommenderar att man använder kol och briketter i grillen. När man använder trä ska man akta sig för att använda en för stor mängd trä åt gången, eftersom det kan skada grillen (ingrodd smuts på skorstenshuven, skorstenshuven sotas ned, beckas igen och går sönder). Kom ihåg att på samma sätt som många andra eldstäder kräver även grillen "inkörning". Därför borde man i början av användningen bara tända små eldar så att grillens eldstad kan stelna ordentligt.

För snabb tändning eller dåligt väder (tändning av grillen efter regn eller i låg temperatur) kan orsaka små sprickor eller repor på eldstaden. Små sprickor eller repor som uppstått påverkar inte

användningen av grillen och de kan inte ses som produktskador eller en orsak som berättigar till produktreklamation.

Grillens betongdelar kan byta färg och det kan avsöndras kalk från dem. Detta kan inte undvikas tekniskt. I grillar där stenarna består av naturens fyllit eller sericit kan det med tiden bildas rostfläckar som lätt kan tas bort med en rot- eller stålborste.

Använd inte grillen i slutna utrymmen inomhus.

Fäst inte grillen på ett mjukt, ojämnt underlag.

Använd inte alkohol, bensin eller andra motsvarande vätskor eller syntetiska material som innehåller giftiga kemikalier (t.ex. plast eller gummi) vid tändningen.

6. OBS

Efter transport och förflyttning av grillen bör delarna placeras på samma sätt som när grillen monteras.

Grillens tillverkare ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig montering, slutförande eller underlåtelse att följa monteringsanvisningarna.

EN

Congratulations on choosing your Mustang product! The Mustang family of barbecuing products was designed for cooking good food. Our line includes a wide range of barbecuing and cooking products. Go to www.mustang-grill.com or your nearest licensed Mustang retailer to find out more about our selection of products!

We are continually developing the Mustang line and other products it has to offer. Feedback from users plays an important role in our product development for quality assurance. We are always happy to receive any feedback on our products at mustang@mustang-grill.com.

Please carefully go over the user instructions so you will get the most out of your grill. With careful, regular cleaning and maintenance of your grill, you will prolong its life and safety. The Mustang line of products also offers proper cleaning products and tools for its care.

For more information, go to: www.mustang-grill.com.

1. CONSTRUCTION

The parts of this grill are made of autoclaved aerated concrete. The parts that are exposed to fire are made of fireproof clay, cast iron, or stainless steel.

The parts that must withstand heavy weight are reinforced with steel.

2. PREPARING THE LOCATION

The grill should stand on a level platform covered by an approximately 4 cm (1.5 in) layer of fine gravel dry mixed with mortar or cement (5:1 ratio).

If the ground is inclined or if the location is in a rainwater catchment, a solid base should be built for the grill.

A solid platform, e.g. a cobblestone pavement, does not require a separate base.

3. ASSEMBLY

We have partially pre-assembled the grill's parts and added some decorative plastering to save the customer's time and money.

The owner should assemble the grill carefully while following the instructions of this manual.

Two assemblers recommended. The assembly requires silicone sealant and approximately 2 kg (4.5 lbs) of frost-resistant mortar. The assembly requires the following tools: spirit level, measuring tape, trowel, and pointing tool.

Put the separate parts on a level platform, spread mortar

FI

SV

EN

between them and make sure that they are placed in the correct (symmetrical) order.

Make sure you place the counter top (B) on a thicker mortar layer to allow it to stay in its place.

If the mortar layer is too thin in this part (1), the counter top (B) might crack. When assembling the fireplace casing and the fireproof clay plates (C), place the casing on the counter top (B) and attach the fireproof plates firmly without mortar. Pay more attention to the type of the fireplace (D). When connecting all three parts (two side plates and the back plate), use high temperature resistant binder. The best options are fireproof clay mortar and fireproof silicone. Before spreading the binder to the plates, ensure the respective position of the plates (aligned with base A). Then, spread the binder to the surfaces to be connected, set the grilling grate in its place and connect all the assembled parts together using a string or tape to prevent them from moving. The string or tape must be removed after the assembly.

Finally, attach the hood (E) by placing it on top of the fireplace. If there is a risk of strong wind, attach the hood cap (F) to the hood using the same binder.

4. FINAL TOUCHES

To make sure the grill remains beautiful and to prevent damage caused by frost, the binding parts should be carefully filled with the binder using a pointing tool. For this purpose, you can use the same binder as in the assembly. The most important thing in the finishing is to protect the decorative plastering against weather conditions such as rain, frost, etc. For this, you will need approximately 1–2 litres of emulsion paint in the desired colour. Before painting, the decorative plastering must be undercoated carefully with an exterior primer. The primer protects the grill from absorbing water, which can damage the structure of the grill, e.g. cause cracks. After assembling and painting the grill, do not use it for 24 hours to let the paint dry and the mortar harden.

5. USE

It is recommended to use charcoal or briquettes in the grill. When using wood, be careful not to use too much of it at once. This might damage the grill, make it excessively dirty or sooty, or break the hood. Please remember that this grill needs time for "breaking in" like many other fireplaces. Therefore, when starting use, you should only make small fires to allow the fireplace to harden properly. Lighting the grill too quickly or during poor weather (after rain or at a low temperature) can cause small cracks or scratches in the fireplace. Small cracks or scratches do not affect the use of the grill and they cannot be considered damage of the product or a reason for a claim.

The concrete parts of the grill may change colour or exude lime. This cannot be technically avoided. Grills with natural phyllite or sericite rocks may develop rust stains over time. These stains can easily be removed using a scrubbing brush or a wire brush.

Do not use the grill in closed indoor spaces.

Do not place the grill on a soft or uneven platform.

Do not light the grill using alcohol, gasoline, or other similar liquids or synthetic materials which contain toxic chemicals (e.g. plastic or rubber).

6. NOTICE

After transporting and moving the grill, the parts of the grill should be put on top of one another like when assembling the grill. The manufacturer of the grill is not liable for damages caused by the user's incorrect assembly or finishing or failure to follow the assembly instructions.

ET

Õnnitleme Teid Mustang-toote valiku puhul! Mustangi sarja grillimistooted on välja töötatud hea toidu valmistamiseks. Toodete hulgas on lai valik grillimis- ja toiduvalmistamistooted. Tutvuge kõigi toodetega internetis aadressil www.mustang-grill.com või lähima Mustangi sarja toodete edasimüüja juures.

Arendame pidevalt Mustangi sarja tootevalikut ja sellesse kuuluvaid tooteid. Kasutajatelt saadav tagasiside on meie tootearenduses kvaliteedi tagamiseks eriti tähtsal kohal. Ootame meelsasti toodetesse puutuvat tagasisidet meiliaadressil mustang@mustang-grill.com.

Tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga, et võiksite seadme võimalused maksimaalselt ära kasutada. Grilli regulaarne puhastamine ja hooldus pikendab selle kasutusiga ja turvalisust. Mustangi tootevalikust leiate ka vajalikud puhastusvahendid ja harjad.

Lisainfot leiate aadressil www.mustang-grill.com.

1. EHITUS

Grilliosad on valmistatud kergberoonist.

Tulega kokku puutuvad osad on valmistatud tulekindlast savist, valurauast või roostevabast terasest.

Osad, millele rakendub suur koormus, on tugevdatud terasest.

2. ASUKOHA ETTEVALMISTUS

Grill peab asetema tasasel alusel, ja grilli all peaks olema umbes 4 cm paksune kiht peenkillustikku, millesse on suhtes 5:1 kuivalt segatud müürisegu või tsementi.

Kui maapind on kaldu või kui grilli asukoht on vihmavee valgalal, tuleks grillile ehitada kindel alus.

Kindel – näiteks munakividega kaetud – alus ei vaja spetsiaalset vundamenti.

3. MONTAAŽ

Tootja on grilli osad kliendi aja ja raha säästmiseks osaliselt juba kokku monteerinud ja katnud need dekoratiivkrohviga. Ostja peab grilli kokku panema ettevaatlikult, täpselt järgides käesolevaid juhiseid.

Grilli kokkupanekuks on vaja kahte inimest. Montaažiks vajatakse silikoontihendmassi ja umbes 2 kg külmakindlat müürisegu.

Tööriistadest on vajalikud vaaderpass, mõõdulint, pahtlilabidas ja vuugiraud.

Asetage grilli osad tasasele pinnale, paigaldage segu nende vahele ja veenduge, et osad asetsevad üksteise suhtes (sümmeetriliselt) õigesti.

Et lauaplaat (B) püsiks kindlalt paigal, tuleb selle alla panna paksem segukiht.

Liiga õhukese segukihi kasutamisel selles kohas (1) võib lauaplaat (B) praguneda. Koldekorpust ja tulekindlast savist plaate (C) kokku pannes asetage kolle lauaplaadile ja kinnitage tulekindlad plaadid kindlalt ilma seguta. Pöörake rohkem tähelepanu koldetüübile D. Kõigi kolme osa (kaks külgplaati ja tagasein) kinnitamiseks kasutage kuumusekindlat sideainet – parim on tulekindel savisegu või tulekindel silikoon. Enne kui kannate sideainet plaatidele, tasub kontrollida plaatide asendi õigsust – need peavad olema samal joonel sokliga A. Laotage seejärel sideaine ühendatavatele pindadele, asetage grillimisrest oma kohale ja kinnitage kõik kokkupanend osad nõõri või teibi abil üksteise külge, et need ei pääseks liikuma. Nõõr või teip tuleb grilli kokkupaneku järel eemaldada.

Lõpuks kinnitage kolde peale suitsukoonus (E). Tugeva tuule ohu korral kinnitage kübar (F) suitsukoonusele sama sideainega.

4. VIIMISTLUS

Et grill püsiks kenana ja ei esineks külmakahjustusi, tuleks liitekohad

hoolikalt täita vuugiraua abil. Võite kasutada selleks sama sideainet kui grilli kokkupanekulgi. Kõige tähtsam asi viimistluse puhul on dekoratiivkrohvi kaitsmine kahjulike ilmastikuolude - vihma, külmakraadid jne - eest. Selleks vajate umbes 1–2 liitrit soovitud toonis emulsioonvärvi. Enne värvimist tuleb krohv hoolikalt kruntida väliskruntvärviga. Värv kaitseb grilli vee sisseimbumise vastu, mis võiks grilli konstruktsiooni kahjustada (näiteks põhjustada pragusid). Pärast grilli kokkupanekut ja värvimist ärge seda 24 tundi kasutage, vaid laske grillil kuivada, et segu korralikult kivistuks.

5. KASUTAMINE

Grillis on soovitatav kasutada sütt ja briketi. Puu kasutamisel tuleb vältida liiga suurte koguste kasutamist korraga – see võib grilli kahjustada (tahm, nõi, pigi ja praod suitsukoonusel). Pidage ka meeles, et nagu teisedki kolded, nõuab ka grill "sissesõitmist". Seetõttu tuleks kasutamise alguses süüdata ainult väike tuli, et grillikolle korralikult kivistuks.

Liiga kiire süütamine või halvast ilmastikutingimused (grilli süütamine pärast vihma või madala õhutemperatuuri korral) võib koldele tekitada väikesi pragusid või kriimustusi. Need ei avalda mõju grilli kasutamisele ning neid ei saa pidada toote defektideks ega olla aluseks reklamatsioonidele.

Grilli betoonosade värv võib muutuda ja nendest eralduda lupja. Selle vältimine pole tehniliselt võimalik. Grillidele, mille kiviosad on looduslikust fülliidist või seritsiidist, võib aja jookul tekkida roosteplekke, mida saab kergelt eemaldada juure- või terasharja abil.

Ärge kasutage grilli suletud siseruumides.

Ärge kinnitage grilli pehmele ebatasasele pinnale.

Ärge kasutage grilli süütamiseks alkoholi, bensiini või teisi vastavaid vedelikke või sünteetilisi aineid, mis sisaldavad mürgiseid kemikaale (nt plasti või kummi).

6. MÄRKUSED

Pärast transportimist ja teisaldamist tuleks grilli osad kokku panna samuti nagu esialgselgi kokkupanemisel.

Grilli tootja ei vastuta grilli vale kokkupaneku, viimistluse või koostehendi mittetäitmisest põhjustatud kahjude eest.

LV

Apsveicam ar Mustang izstrādājuma izvēli! Mustang grilēšanas aprīkojuma līnija ir izstrādāta kvalitatīva ēdiena gatavošanai. Tajā ietilpst plašs grilēšanas un ēdiena gatavošanas iekārtu un piederumu klāsts. Sīkāku informāciju par mūsu ražojumu sortimentu meklējiet www.mustang-grill.com vai jautājiet tuvākajam licencētajam Mustang mazumtirgotājam!

Mēs nepārtraukti pilnveidojam Mustang līnijas izstrādājumus un citas piedāvājumā esošās preces. Lietotāju atsauksmēm ir svarīga loma ražojumu pilnveidē un kvalitātes nodrošināšanā. Mēs vienmēr priecājamies saņemt atsauksmes par mūsu ražojumiem – rakstiet uz e-pasta adresi mustang@mustang-grill.com.

Lūdzam uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju, lai varētu izmantot visas jaunā grila priekšrocības. Rūpīga un regulāra tīrīšana un apkope pagarinās grila lietošanas ilgumu un uzlabos drošību. Mustang izstrādājumu līnijā atradīsiet arī piemērotus grila tīrīšanas un kopšanas līdzekļus un piederumus.

Plašāka informācija pieejama www.mustang-grill.com.

1. KONSTRUKCIJA

Šī grila daļas ir izgatavotas no autoklāvēta gāzbetona.

Daļas, kuras tiek pakļautas uguns iedarbībai, ir izgatavotas no ugunsizturīga māla, čuguna vai nerūsējošā tērauda.

Daļas, kurām ir jāiztur liels svars, ir pastiprinātas ar tērauda armējumu.

2. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS SAGATAVOŠANA

Grilam jābūt novietotam uz līdzenas virsmas, kura ir pārklāta ar apm. 4 cm biezu smalkas grants un javas vai cementa sausā maisījuma kārtu.

Ja virsma ir nedaudz slīpa vai uzstādīšanas vieta atrodas lietus ūdeņu sateces laukumā, grilam ir jāizbūvē stingrs pamats.

Ja virsma jau ir stingra, kā, piem., bruģis, atsevišķs pamats nav nepieciešams.

3. MONTĀŽA

Lai klientam aiztaupītu laiku un naudu, grila daļas jau ir daļēji samontētas un ir piestiprinātas dažas dekoratīvās apdares detaļas. Īpašniekam grila montāža jāveic uzmanīgi, sekojot norādījumiem šajā instrukcijā.

Montāžas darbu veikšanai nepieciešamas divas personas. Veicot montāžu, nepieciešams silikona hermētiķis un apm. 2 kg salzturīgas javas. Montāžai nepieciešami šādi darbarīki: līmeņrādis, mērlente, ķelle un šaura špakteljāpstiņa.

Novietojiet atsevišķās daļas uz līdzenas virsmas, ieklājiet starp tām javu un sastipriniet tās pareizi (simetriski) kopā.

Leti (B) uzlieciet uz biežākas javas kārtas, lai nodrošinātu, ka tā neizkustas no vietas.

Ja javas kārtā šajā vietā (1) ir par plānu, lete (B) var ieplaisāt.

Montējot kurtuves korpusu un ugunsizturīgās māla plāksnes (C), novietojiet korpusu uz letes (B) un cieši sastipriniet ugunsizturīgās plāksnes, neizmantojot javu. Pievērsiet uzmanību kurtuves (D) veidam. Savienojot visas trīs daļas (divas sānu plāksnes un vienu aizmugures plāksni), izmantojiet karstumizturīgu saistvielu. Vislabāk ir izmantot ugunsizturīgu māla javu un ugunsizturīgu silikonu.

Pirms saistvielas uzklāšanas uz plāksnēm, pārlicinieties, ka plāksnes atrodas pareizajā pozīcijā (novietotas precīzi attiecībā pret pamatu A). Uzklājiet saistvielu uz savienojamajām virsmām, ielieciet paredzētajā vietā grila restes un sastipriniet visas savienotās daļas ar saiti vai lenti, tādējādi nodrošinot, ka tās neizkustas no vietas. Pēc montāžas pabeigšanas saite vai lente ir jānoņem.

Noslēgumā uz kurtuves uzlieciet skursteni (E). Ja pastāv spēcīga vēja iespējamība, izmantojot to pašu saistvielu, uz skursteņa nostipriniet skursteņa jumtiņu (F).

4. APDARES DARBI

Lai nodrošinātu, ka grils saglabā savu izskatu, un lai to pasargātu no sala radītiem bojājumiem, daļu savienojumu vietas uzmanīgi jāpiepilda ar saistvielu, izmantojot šauru špakteljāpstiņu. Šim nolūkam varat izmantot to pašu saistvielu kā montāžai. Svarīgākais attiecībā uz pēdējo apdari ir aizsargāt dekoratīvās apdares detaļas no laikpāstākļu iedarbības, kā, piemēram, lietus, sala utt. Šim nolūkam ir nepieciešami apm. 1-2 litri emulsijas krāsas vēlamajā tonī. Pirms krāsošanas dekoratīvās apdares detaļas uzmanīgi jāapstrādā ar ārdarbiem paredzētu grunti. Grunts grilu pasargā no ūdens iesūkšanās, kas var sabojāt grila struktūru, piemēram, radīt plaisas.

Pēc grila montāžas un krāsošanas nelietojiet to 24 stundas, lai varētu nožūt krāsa un sacietēt java.

5. LIETOŠANA

Grilā ieteicams izmantot kokogles vai briketes. Izmantojot malku, sekojiet, lai vienā reizē netiktu sakurināts par daudz malkas. Tas var sabojāt grilu, padarīt to pārlietu netīru vai piekvēpušu vai pārplēst skursteni. Iegaidiet, ka grilam ir nepieciešams zināms "iestrādes laiks", kā vairumam citu kamīnu. Tādēļ, sākot lietošanu, sākumā sakuriet nelielus ugunsgrus, lai kurtuve varētu atbilstoši norūdīties. Iekurot grilu pārāk ātri vai nelabvēlīgos laikpāstākļos (pēc lietus vai zemā temperatūrā), kurtuvē var rasties sīkas plaisas vai skrambas. Sīkas plaisas vai skrambas neietekmē grila darbību un nav uzskatāmas par izstrādājuma bojājumu vai par iemeslu jebkādu pretenziju izvirzīšanai.

Grila betona daļas var mainīt krāsu vai no tām var izdalīties kaļķis. To nevar tehniski novērst. Uz griliem, kas izgatavoti no dabīgā fillīta vai sericīta akmens, laika gaitā var rasties rūsas traipi. Šos traipus var

ET

LV

vienkārši notīrīt ar saru suku vai stieplu suku.
Nelietojiet grilu slēgtās iekštelpās.
Neuzstādiet grilu uz mīkstas vai nelīdzenas virsmas.
Grila aizdedzināšanai neizmantojiet spirtu, benzīnu vai citus līdzīgus šķidrumus vai sintētiskos materiālus, kuri satur toksiskas ķīmiskās vielas (piem., plastmasa vai gumija).

6. IEVĒRĪBAI

Pēc grila transportēšanas un pārvietošanas, grila daļas ieteicams salikt vienu uz otras, kā veicot grila montāžu.
Grila ražotājs neatbild par bojājumiem, kuri radušies nepareizas montāžas vai apdares rezultātā vai, neievērojot montāžas norādījumus.

LT

Sveikiname išsirinkus „Mustang“ gaminį! „Mustang“ kepsninių gaminių šeima sukurta geram maistui ruošti. Mūsų liniją sudaro įvairūs kepsninių ir kiti valgio gaminių gaminiai. Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų gaminių asortimentą, eikite adresu www.mustang-grill.com arba į artimiausią licencijuotą „Mustang“ mažmeninės prekybos vietą!

Nuolatos tobuliname „Mustang“ liniją ir kitus siūlomus gaminius. Kuriant gaminius svarbų vaidmenį vaidina naudotojų atsiliepimai, padedantys užtikrinti kokybę. Labai dėkaugtumėmės, jei atsiliepimus apie mūsų gaminius pateiktumėte adresu mustang@mustang-grill.com.

Prašome nuodugniai susipažinti su naudotojo instrukcija, kad galėtumėte kuo labiau išnaudoti kepsninės privalumus. Rūpestingai ir reguliariai valydami bei prižiūradami kepsninę prailginsite jos naudojimo trukmę ir padidinsite saugumą. „Mustang“ gaminių linijoje taip pat siūlomos tinkamos valymo priemonės ir priežiūrai skirti įrankiai.

Norėdami gauti daugiau informacijos eikite adresu: www.mustang-grill.com.

1. KONSTRUKCIJA

Šio židinio dalys pagamintos iš autoklavinio akytojo betono. Dalys, kurias veikia liepsna, pagamintos iš ugniai atsparaus molio, ketaus ar nerūdijančio plieno. Dalys, kurios turi išlaikyti didelį svorį, sustiprintos plienu.

2. VIETOS PARUŠIMAS

Židinyje turi stovėti ant horizontalios platformos, padengtos maždaug 4 cm smulkaus žvyro, sumaišyto su skiediniu ar cementu (santykiu 5:1), sluoksniu.
Jei paviršius pasviręs arba jei tą vietą plauna lietaus vanduo, židiniui reikia tvirto pagrindo.
Jei jau yra įrengta tvirta aikštelė, pvz., akmenų grindinys, atskiro pagrindo nebereikia.

3. SURINKIMAS

Norėdami sutaupyti kliento laiko ir pinigų, dalinai surinkome židinio dalis ir uždėjome dekoratyvinio tinko. Savininkas židinį turi surinkti nuodugniai laikydamasis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. Rekomenduojama dirbti dviese. Surenkant reikia silikoninio sandariklio ir maždaug 2 kg šalčiui atsparaus skiedinio. Surinkimui reikia šių įrankių: gulsčiuuko, matavimo juostos, mentės ir rieviklio. Dalis po vieną dėliokite ant horizontalios platformos, tarp jų tepkite skiedinio ir žiūrėkite, kad sudėtumėte simetriškai ir teisinga tvarka. Dėdami stalviršį (B), būtinai naudokite storesnį skiedinio sluoksnį, kad stalviršis laikytųsi savo vietoje.

Jei šioje vietoje (1) skiedinio sluoksnis bus per plonas, stalviršis (B) gali trūkti. Surinkdami ugniakuro korpusą ir ugniai atsparaus molio

plokštes (C), korpusą uždėkite ant stalviršio (B) ir gerai pritvirtinkite ugniai atsparias plokštes nenaudojami skiedinio. Surenkant (D) tipo ugniakurą, reikia daugiau atidumo. Sujungdami visas tris dalis (dvi šonines plokštes ir galinę plokštę), naudokite aukštai temperatūrai atsparų rišiklį. Geriausiai tinka ugniai atsparus molio skiedinys arba ugniai atsparus silikonas. Prieš tepdami rišiklį ant plokščių įsitikinkite, kad jas dedate tinkamai (sulygiuodami su pagrindu A). Tada užtepkite rišiklio ant paviršių, kuriuos reikia sujungti, įstatykite kepimo groteles į vietą ir apriškite visas surinktas dalis virve ar juosta, kad nejudėtų. Baigus surinkimą virvę arba juostą reikia nuimti.

Galiausiai prijunkite dūmtraukį (E), uždėdami jį ant ugniakuro. Jei yra stipraus vėjo pavojus, tuo pačiu rišikliu prie dūmtraukio pritvirtinkite dūmtraukio stogelį (F).

4. APDAILA

Kad židinyje išliktų gražus ir jo nesugadintų šaltis, siūles reikia kruopščiai užglaistyti rišikliu naudojant rieviklį. Tam galite naudoti tą patį rišiklį, kurį naudojote surinkdami židinį. Svarbiausias dalykas atliekant apdailą yra apsaugoti dekoratyvų tinką nuo tokių oro sąlygų kaip lietus, šaltis ir t. t. Tam jums reikės maždaug 1–2 l norimos spalvos dažų emulsijos. Prieš dažant dekoratyvų tinką reikia kruopščiai padengti lauko darbams skirtu gruntu. Gruntas apsaugo židinį, kad jį nesigertų vanduo, nes tai gali pažeisti jo struktūrą, pvz., gali atsirasti įtrūkimų.
Surinkę ir nudažę židinį, 24 val. jo nenaudokite, kad išdžiūtų dažai ir sustingtų skiedinys.

5. NAUDOJIMAS

Židinyje rekomenduojama naudoti anglis arba briketus. Kai naudojate malkas, vienu metu neprikraukite jų per daug, nes galite pažeisti židinį, židinyje gali apsinešti nešvarumais ar suodžiais arba gali trūkti dūmtraukis. Atminkite, kad šiam židiniui, panašiai kaip ir daugeliui kitų, reikia laiko „įsidirbti“. Todėl pradėdami naudoti židinį turėtumėte kurti tik nedidelę ugnį, kad ugniakuras gerai sukietėtų. Uždegant židinį per greitai arba prastu oru (po lietaus arba žemoje temperatūroje), ugniakure gali atsirasti smulkii įtrūkimų arba įbrėžimų. Nedideli įtrūkimai ar įbrėžimai nedaro poveikio židinio naudojimui ir dėl jų negalima laikyti, kad gaminyje sugadintas, arba reikšti pretenzijų.
Židinio betoninių dalių spalva gali pasikeisti arba iš jų gali išsiskirti kalkių. Techniškai to neįmanoma išvengti.
Židiniuose su natūraliais filito arba sericito akmenimis bėgant laikui gali atsirasti rūdžių dėmių.
Šias dėmes nesunku nuvalyti kietu arba vieliniu šepetiu. Nenaudokite židinio uždaroje patalpose. Nestatykite židinio ant minkšto ar nelygaus pagrindo. Židiniui uždegti nenaudokite alkoholio, benzino ar panašių skysčių arba sintetinių medžiagų, kurių sudėtyje yra toksiškų chemikalų (pvz., plastiko ar gumos).

6. PASTABA

Po židinio transportavimo ar perkėlimo jo dalis reikia sudėti vieną ant kitos taip, kaip surenkant židinį.
Židinio gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl to, kad naudotojas neteisingai surinko židinį ar atliko jo apdailą arba nesilaiko surinkimo instrukcijos.

Поздравляем! Вы стали обладателем продукта фирмы Mustang! Линия продуктов для гриля и барбекю Mustang предназначена для качественного приготовления пищи. Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для гриля и кухонных принадлежностей. Посетите ближайшую официальную точку розничной продажи, где представлены наши продукты, или же посетите наш сайт по адресу www.mustang-grill.com и узнайте всё, что вас интересует, о нашей продукции!

Линейка Mustang постоянно развивается. Мы также беспрестанно работаем над усовершенствованием всех остальных товаров, которые мы производим. Обратная связь с потребителем является важнейшим элементом нашей системы контроля качества. Мы с удовольствием узнаем ваше мнение о нашей продукции — пишите нам по адресу mustang@mustang-grill.com.

Рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации как можно внимательнее, чтобы полностью использовать потенциал вашего гриля. В линейку товаров Mustang также входят чистящие средства и приспособления для ухода за грилем.

Более подробную информацию можно получить на сайте: www.mustang-grill.com.

1. УСТРОЙСТВО

Части данного гриля выполнены из газобетона (автоклавного ячеистого бетона).

Части, контактирующие с огнем, выполнены из огнеупорной глины, чугуна или нержавеющей стали.

Части, на которые приходится большой вес, армированы сталью.

2. ПОДГОТОВКА МЕСТА

Гриль должен стоять на ровной платформе, покрытой приблизительно 4-сантиметровым слоем сухой смеси мелкого гравия и строительного раствора или цемента (в соотношении 5:1).

Если поверхность земли наклонена или в ней находится ливне-сток, необходимо выстроить для гриля твердое основание.

Твердая платформа, напр., каменная мостовая, не требует отдельного основания.

3. СБОРКА

Мы предварительно собрали часть компонентов гриля и добавили некоторую декоративную штукатурку, чтобы сэкономить деньги и время клиента. Владелец должен собирать гриль внимательно, следуя указаниям данной инструкции.

Рекомендуется выполнять сборку вдвоем. Для сборки потребуются силиконовый герметик и примерно 2 кг морозостойкого строительного раствора. Для сборки потребуются следующие инструменты: спиртовой уровень, рулетка, мастерок и расшивка. Положить отдельные части на ровную платформу, намазать между ними строительный раствор и убедиться, что они расположены корректным (симметричным) образом.

Убедиться, что вы расположили столешницу (B) на более толстый слой строительного раствора, чтобы она не сместилась.

Если строительный раствор слишком тонок в этой части (1), столешница (B) может потрескаться. При сборке обшивки очага и пластин (C) из огнеупорной глины, разместить обшивку на столешнице (B) и надежно прикрепить огнеупорные пластины без раствора. Обратите внимание на тип собираемого очага (D). Соединяя все три части (две боковые пластины и одну заднюю пластину), используйте термостойкое связующее. Лучшие варианты - это огнеупорный глинистый раствор и огнеупорный силикон. Перед распределением связующего по пластинам, убедиться, что пластины расположены надлежащим образом (выравнены с базой A). Затем распределить связующее на

соединяемые поверхности, установить решетку гриля на место и соединить все собираемые части вместе при помощи веревки или скотча, чтобы не допустить их смещения. После завершения сборки удалить веревку или скотч.

В конце, надеть вытяжку (E), поместив ее сверху очага. Если есть вероятность сильного ветра, закрепить козырек (F) вытяжки на вытяжке, используя то же связующее.

4. ОТДЕЛКА

Чтобы придать вашему грилю эстетичный вид и защитить его от морозов, связываемые детали необходимо аккуратно заполнить связующим, используя расшивку. Для этого, можно использовать то же связующее, что и при сборке. Наиболее важное в отделке - защитить декоративную штукатурку от погодных условий, таких как дождь, мороз и т.д. Для этого вам потребуется приблизительно 1-2 литра эмульсионной краски выбранного цвета. Перед покраской необходимо тщательно загрунтовать декоративную штукатурку грунтовкой для наружных работ. Грунтовка предотвратит абсорбцию воды грилем, которая может приводить к повреждению конструкции гриля, напр., к трещинам. После сборки и окраски гриля не эксплуатировать его в течение 24 часов, чтобы краска высохла и раствор затвердел.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуется использовать в гриле уголь или брикеты. Если вы используете дерево, будьте осторожны и не используйте слишком много дров сразу. Это может повредить гриль, привести к его чрезмерному загрязнению или покрытию копотью либо сломать вытяжку. Пожалуйста, запомните, что этот гриль, как и многие другие грили и мангалы, требует времени для «обкатки». Следовательно, в начале эксплуатации зажигайте несильный огонь, чтобы позволить очагу затвердеть надлежащим образом. Слишком быстрое зажжение гриля или использование его при плохой погоде (после дождя или при низкой температуре) может привести к образованию небольших трещин или царапин в очаге. Небольшие трещины или царапины не влияют на работу гриля и не могут считаться повреждением товара или поводом для претензии.

Бетонные части гриля могут изменять цвет или выделять известь. Это технически невозможно предотвратить. Грили с натуральным филлитом или серицитом могут со временем покрываться ржавыми пятнами. Эти пятна легко удалить с помощью жесткой или металлической щетки.

Не эксплуатировать гриль в закрытых пространствах.

Не помещать гриль на мягкую или неровную платформу.

Не зажигать гриль с использованием спирта, бензина и других аналогичных жидкостей или синтетических материалов, содержащих токсичные вещества (напр., пластмассы или резины).

6. ВНИМАНИЕ

После транспортировки и передвижения гриля, его компоненты необходимо расположить друг на друге как при сборке.

Производитель гриля не несет ответственности за повреждения, вызванные ненадлежащей сборкой или отделкой, осуществленной пользователем, или нарушением им инструкций по сборке.

LT

RU

Seuraa meitä somessa!



@mustanggrill
#grillaamustangilla



GrillaaMustangilla



Grillaa Mustangilla

www.mustang-grill.com

Social media content currently
only available in Finnish