
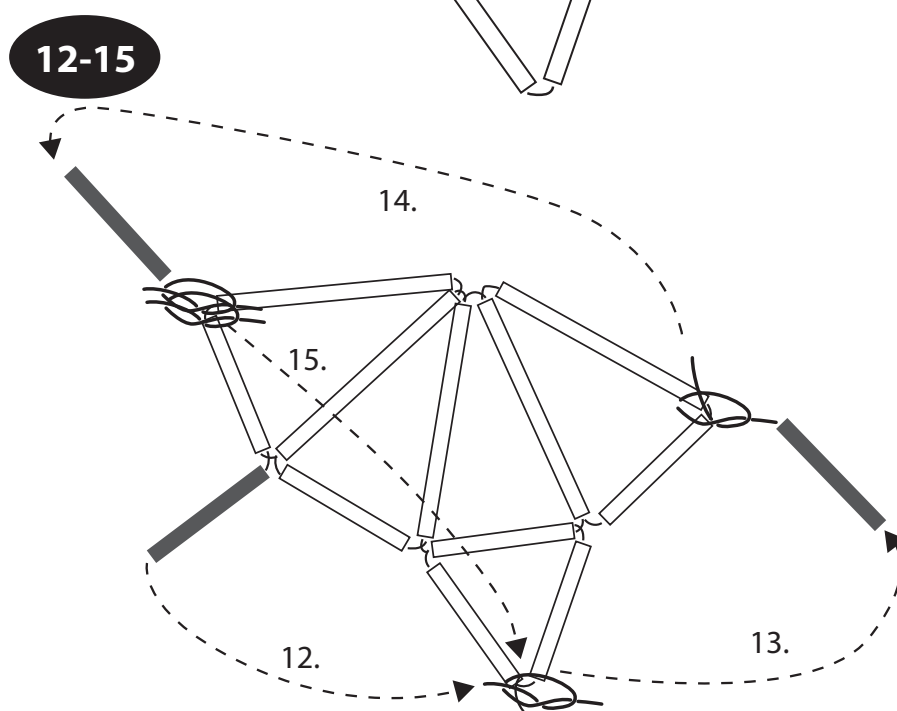
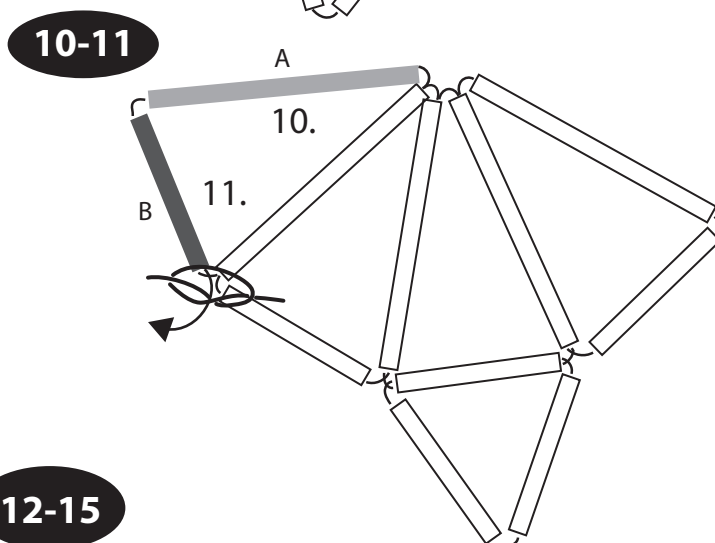
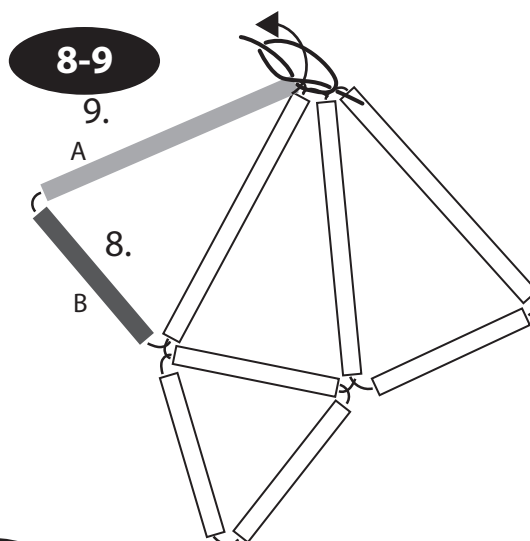
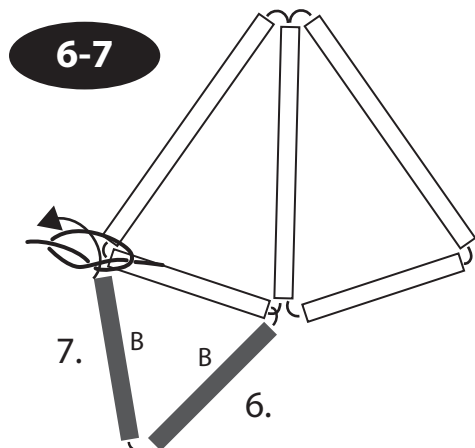
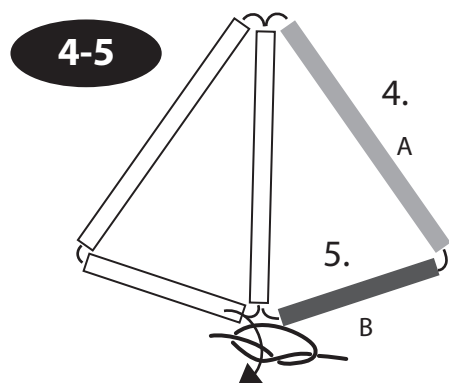


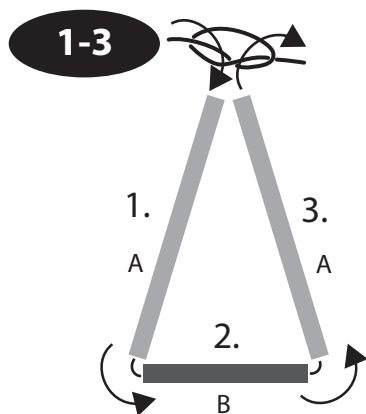

FI Muovihimmeli led valoilla Sisä-ja ulkokäyttöön.

Pakkaus sisältää:

10 kpl 16,5 cm pitkä kirkas muoviputki (b)
5 kpl 33 cm pitkä kirkas muoviputki (a)
5 kpl 6 cm akryyliprisma
2 kpl 15 cm akryyliprisma
10 m siimaa 0,3 mm
Koristevalo 80 LED lämmin valkoinen
Kokoamisohje kuvineen

Lue nämä vinkit ennen kokoamista:

- jätä alkuun ainakin 10 cm siimaa
- helpota työtäsi numeroimalla putket maalarinteipillä
- muista tehdä joka kulmaan napakka solmu
- älä katkaise siimaa missään vaiheessa
- jätä loppuun noin 10 cm siimaa
- piilota siiman päät putkien sisälle
- tarkasta valosarjan toimivuus ennen sen pujottamista

Himmelin kokoaminen

1-3) Aloita yhdistämällä 2 kpl b-putkia sekä 1 kpl a-putki kuvan mukaisessa järjestyksessä kolmionmalliin, katso että siima tulee yläosasta ulos, tee solmu.
4-5) Lisää seuraavaksi 1 kpl b-putki sekä a-putki, yhdistä aiemmin tehtyyn oikeaan alakulmaan kuvan mukaisessa järjestyksessä, tee solmu
6-7) Lisää 2 kpl a-putkia kuvan mukaisessa järjestyksessä, ja liitä ne ensimmäisenä tehdyn kolmion vasempaan alakulmaan, tee solmu
8-9) Lisää 1 kpl a-putki sekä 1 kpl b-putki ja liitä ne ensimmäiseksi valmistuneen kolmion yläosaan (aloituskohtaan) kuvan mukaisessa järjestyksessä, tee solmu
10-11) Lisää 1 kpl a-putki sekä 1 kpl b-putki ja liitä ne edellisessä kohdassa tehdyn kolmion vasempaan alakulmaan kuvan mukaisessa järjestyksessä, tee solmu
Tässä vaiheessa kaikki 5 kpl pitkä a-putkea on käytetty, ja himmelissä on 4 isoa kolmiota sekä 1 pienempi kolmio alapuolella. Pieniä putkia on jäljellä 4 kpl.
12) Lisää 1 kpl putki b, ja liitä se pienen kolmion kärkeen, tee solmu
13) Lisää 1 kpl b-putki ja liitä se oikean puoleisen ison kolmion oikeaan alakulmaan, tee solmu
14) Lisää 1 kpl putki b ja liitä se vasemmanpuoleisen ison kolmion vasempaan alakulmaan, tee solmu
15) Lisää viimeinen 1 kpl b-putki ja liitä se pienen kolmion kärkeen, tee lopetussolmu.

Valosarjan pujottaminen valmiiseen muovihimmeliin:

- Aloita himmelin ylänurkasta niin, että ensimmäinen led-valo jää putken sisälle
- Älä koskaan revi valosarjaa väkisin, jottei se vioitu
- Huolehdi että siima ei hierrä valosarjan johto missään kohdin

Etene näin:

1) Alas yläkärjestä pitkä putkea pitkin
2) Oikealle (ulkopäin katsottuna) lyhyttä putkea pitkin
3) Ylös yläkärkeen pitkä putkea pitkin
4) Alas yläkärjestä pitkä putkea pitkin
5) Vasemmalle (ulkopäin katsottuna) lyhyttä putkea pitkin
6) Alas alakärkeen lyhyttä putkea pitkin vasemmalle
7) Ylös alakärjestä lyhyttä putkea pitkin
8) Vasemmalle (ulkopäin katsottuna) lyhyttä putkea pitkin
9) Ylös yläkärkeen pitkä putkea pitkin
10) Alas yläkärjestä pitkä putkea pitkin
11) Oikealle (ulkopäin katsottuna) lyhyttä putkea pitkin
12) Alas alakärkeen lyhyttä putkea pitkin
13) Ylös alakärjestä vasemmalle lyhyttä putkea pitkin
14) Vasemmalle (ulkopäin katsottuna) lyhyttä putkea pitkin
15) Alas alakärkeen lyhyttä putkea pitkin
16) Piilota mahdollinen ylimääräinen johto putkien sisälle
17) Lisää akryylikoristeet kuvan mukaisesti

SV Plaströrmobil med led-belysning Kan användas inomhus och utomhus.

Förpackningen innehåller:

10 st. 16,5 cm långa genomskinliga plaströr (b)
5 st. 33 cm långa genomskinliga plaströr (a)
5 st. 6 cm långa akrylprismor
2 st. 15 cm långa akrylprismor
10 m lina 0,3 mm
Dekorationsljus 80 led varmvit
Monteringsanvisning med bilder

Läs dessa tips före monteringen:

– lämna åtminstone 10 cm lina i början
– underlätta arbetet genom att numrera rören med målartejp
– kom ihåg att göra en stadig knut i varje hörn
– kapa inte linan
– lämna ungefär 10 cm lina i slutet
– göm linändarna i rören
– kontrollera att ljusserien fungerar innan du trär den

Montering av himmeln

1-3) Börja genom att sätta ihop två b-rör och ett a-rör till en triangel i enlighet med bilden. Se till att linan kommer ut på ovansidan och gör en knut.
4-5) Ta sedan ett b-rör och ett a-rör. Fäst dem på triangelns högre nedre hörn enligt bilden. Gör en knut.
6-7) Ta två a-rör enligt bilden, fäst dem på den första triangelns vänstra nedre hörn. Gör en knut.
8-9) Ta ett a-rör och ett b-rör och fäst dem på den första triangelns överdel (där du började) enligt bilden. Gör en knut.
10-11) Ta ett a-rör och ett b-rör och fäst dem på den föregående triangelns vänstra nedre hörn enligt bilden. Gör en knut.
Nu har du använt alla fem långa a-rör och himmeln har fyra stora trianglar och en mindre triangel nere. Det finns fyra korta rör kvar.
12) Ta ett b-rör och fäst det på den lilla triangelns spets. Gör en knut.
13) Ta ett b-rör och fäst det på den högra stora triangelns högra nedre hörn. Gör en knut.
14) Ta ett b-rör och fäst det på den vänstra stora triangelns nedre vänstra hörn. Gör en knut.
15) Ta ett b-rör och fäst det på den lilla triangelns spets. Avsluta med knut.

Att trå ljusserien i den färdiga plasthimmeln:

– Börja i himmelns övre hörn så att det första led-ljuset blir kvar inne i röret.
– Dra aldrig i ljusserien med våld för att undvika att den skadas.
– Se till att linan inte skaver mot ljusseriens kabel.

Fortsätt så här:

1) Nedåt från den övre spetsen genom det långa röret
2) Till höger (sett utifrån) genom det korta röret
3) Uppåt mot den övre spetsen genom det långa röret
4) Nedåt från den övre spetsen genom det långa röret
5) Till vänster (sett utifrån) genom det korta röret
6) Nedåt mot den nedre spetsen genom det korta röret
7) Uppåt från den nedre spetsen genom det korta röret
8) Till vänster (sett utifrån) genom det korta röret
9) Uppåt mot den övre spetsen genom det långa röret
10) Nedåt från den övre spetsen genom det långa röret
11) Till höger (sett utifrån) genom det korta röret
12) Nedåt mot den nedre spetsen genom det korta röret
13) Uppåt från den nedre spetsen genom det korta röret
14) Till vänster (sett utifrån) genom det korta röret
15) Nedåt mot den nedre spetsen genom det korta röret
16) Göm eventuell överbliven kabel inne i rören
17) Lägg till akrylprismorna enligt bilden

EN Plastic straw mobile with led lights

Suitable for indoor or outdoor use.

The package includes:

10 clear plastic straws (b), 16.5 cm
5 clear plastic straws (a), 33 cm
5 acrylic prisms, 6 cm
2 acrylic prisms, 15 cm
10 m of line, 0.3 mm
Decorative light 80 led warm white
Assembly instructions with illustrations

Read these tips before assembly:

- leave at least 10 cm of line in the beginning.
- make your work easier by numbering the straws with masking tape.
- remember to make a tight knot at every corner.
- do not cut the line at any point.
- leave about 10 cm of line in the end.
- hide the line ends inside the straws.
- check the functioning of the light set before you start to insert it.

Assembly of the plastic straw mobile

- 1-3) Begin by connecting 2 straws of type b and 1 straw of type a in the order indicated in the illustration to form a triangle. Ensure that the line comes out at the top and make a knot.
- 4-5) Next, add 1 straw of type b and a, connect them to the previously made right bottom corner in the order indicated in the illustration and make a knot.
- 6-7) Add 2 straws of type a in the order indicated in the illustration. Connect them to the left bottom corner of the first triangle and make a knot.
- 8-9) Add 1 straw of type a and b. Connect them to the top (starting point) of the first triangle in the order depicted in the illustration and make a knot.
- 10-11) Add 1 straw of type a and b. Connect them to the left bottom corner of the last triangle in the order depicted in the illustration and make a knot. At this point, all the long straws (5) of type a have been used and the mobile has 4 large triangles and 1 small triangle at the bottom. There are 4 short straws left.
- 12) Add 1 straw of type b. Connect it to the tip of the small triangle and make a knot.
- 13) Add 1 straw of type b. Connect it to the right bottom corner of the large triangle on the right and make a knot.
- 14) Add 1 straw of type b. Connect it to the left bottom corner of the large

triangle on the left and make a knot.

- 15) Add the last 1 straw of type b. Connect it to the tip of the small triangle and make a finishing knot.

Inserting the light set inside the completed plastic mobile:

- Start at the top corner of the mobile so that the first led light remains inside the straw.
- To avoid damaging it, never pull the light set forcibly.
- Ensure that the line does not rub the light set cable at any point.

Proceed as follows:

- 1) Down from the top tip along the long straw
- 2) To the right (viewed from the outside) along the short straw
- 3) Up to the top tip along the long straw
- 4) Down from the top tip along the long straw
- 5) To the left (viewed from the outside) along the short straw
- 6) Down to the bottom tip along the short straw
- 7) Up from the bottom tip along the short straw
- 8) To the left (viewed from the outside) along the short straw
- 9) Up to the top tip along the long straw
- 10) Down from the top tip along the long straw
- 11) To the right (viewed from the outside) along the short straw
- 12) Down to the bottom tip along the short straw
- 13) Up from the bottom tip along the short straw
- 14) To the left (viewed from the outside) along the short straw
- 15) Down to the bottom tip along the short straw
- 16) Hide any possible extra cable inside the straws.
- 17) Add the acrylic ornaments as depicted in the illustration.

ET Plastist jõulukroon led-tuledega

Sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks.

Pakendi sisu:

16,5 cm pikkune läbipaistev plasttoru (b), 10 tk
33 cm pikkune läbipaistev plasttoru (a), 5 tk
6 cm kõrgune akrüülprisma, 5 tk
15 cm kõrgune akrüülprisma, 2 tk
0,3 mm jämedune nöör, 10 m
Jõulutulede kett 80 sooja valge led-lambiga
Piltidega kokkupanekujuhend

Loe enne kokkupanekut läbi need nõuanded:

- jäta algusesse vähemalt 10 cm nööri.
- töö lihtsustamiseks nummerda torud maalriteibiga.
- tee igasse nurka tugev sõlm.
- ära kunagi löika nööri läbi.
- jäta lõppu vähemalt 10 cm nööri.
- peida nööri otsad torude sisse.
- kontrolli enne tulede keti läbi torude ajamist, et tuled põlevad.

Jõulukrooni kokkupanek

- 1-3) Kõigepealt ühenda kaks a-toru ja üks b-toru joonisel näidatud järjekorras kolmnurgaks. Jälgi, et nöör tuleks välja kolmnurga ülemisest tipust. Tee sõlm.
- 4-5) Seejärel lisa üks a-toru ja b-toru, ühenda need varem tehtud parempoolse alumise tipuga joonisel näidatud järjekorras. Tee sõlm.
- 6-7) Lisa joonisel näidatud järjekorras 2 b-toru ja ühenda need esimesena tehtud kolmnurga vasakpoolse alumise tipuga. Tee sõlm.
- 8-9) Lisa üks b-toru ja üks a-toru ning ühenda need esimesena valminud kolmnurga ülemise tipuga (alustamis-punktiga) joonisel näidatud järjekorras. Tee sõlm.
- 10-11) Lisa üks b-toru ja üks a-toru ning ühenda need eelmises punktis tehtud kolmnurga vasakpoolse alumise tipuga joonisel näidatud järjekorras. Tee sõlm. Nüüd on kõik viis pikka a-toru ära kasutatud ning jõulukroonil on neli suurt kolmnurka ja üks väiksem kolmnurk allpool. Väikesi torusid on järele jäänud neli.
- 12) Lisa üks b-toru ja ühenda see väikese kolmnurga tipuga. Tee sõlm.
- 13) Lisa üks b-toru ja ühenda see parempoolse suure kolmnurga parempoolse alumise tipuga. Tee sõlm.
- 14) Lisa üks b-toru ja ühenda see vasakpoolse suure kolmnurga vasakpoolse alumise tipuga. Tee sõlm.

- 15) Lisa viimane b-toru ja ühenda see väikese kolmnurga tipuga. Tee lõpetussõlm.

Jõulutulede keti ajamine läbi valminud krooni:

- Alusta krooni ülemisest nurgast nii, et esimene led-lamp jääb toru sisse.
- Ära kunagi rebi tulede keti jõuga, et seda mitte kahjustada.
- Jälgi, et nöör ei hõõru kuskil vastu tulede juhet.

Edasi tee nii:

- 1) Pikka toru mööda ülemisest tipust alla
- 2) Lühikest toru mööda paremale (väljastpoolt vaadates)
- 3) Pikka toru mööda üles ülemisse tippu
- 4) Pikka toru mööda ülemisest tipust alla
- 5) Lühikest toru mööda vasakule (väljastpoolt vaadates)
- 6) Lühikest toru mööda alla alumisse tippu
- 7) Lühikest toru mööda alumisest tipust üles
- 8) Lühikest toru mööda vasakule (väljastpoolt vaadates)
- 9) Pikka toru mööda üles ülemisse tippu
- 10) Pikka toru mööda ülemisest tipust alla
- 11) Lühikest toru mööda paremale (väljastpoolt vaadates)
- 12) Lühikest toru mööda alla alumisse tippu
- 13) Lühikest toru mööda alumisest tipust üles
- 14) Lühikest toru mööda vasakule (väljastpoolt vaadates)
- 15) Lühikest toru mööda alla alumisse tippu
- 16) Peida võimalik ülearune juhe torude sisse.
- 17) Lisa akrüülkaunistused joonise järgi.

LV Izņemams dzērienu salmiņš no plastmasas ar gaismas diodēm. Var lietot iekštelpā un ārtelpā.

Iepakojuma saturs

16,5 cm garas, caurspīdīgas plastmasas caurules (b), 10 gab.

13 cm garas, caurspīdīgas plastmasas caurules (a), 5 gab.

6 cm akrila prizmas, 5 gab.

15 cm akrila prizmas, 2 gab.

10 m aukla, 0,3 mm

Dekoratīvs gaismeklis, 80 led, silti balta krāsa

Salikšanas instrukcija ar attēliem

Pirms salikšanas izlasiet padomus.

- atstājiēt sākumā vismaz 10 cm auklas

- atvieglotiēt sev darbu, sanumurējot caurules ar limlenti

- neaizmirstiet katrā stūrī sasiet stingru mezglu

- nekādā gadījumā nepārgrieziet auklu

- atstājiēt beigās vismaz 10 cm auklas

- paslēpiēt auklas galus caurulēs

- pirms ievēšanas pārbaudiet elektrisko lampiņu darbību

Puzura salikšana

1-3) Sākumā savienojiet 2 b caurules un 1 a cauruli attēlā norādītajā secībā trijstūra formā. Raugieties, lai aukla pa augšgalu iznāktu laukā, iesieniet tajā mezglu.

4-5) Savienojiet 1 b cauruli un 1 a cauruli, pievienojiet tās pie iepriekš izveidotā trijstūra labā apakšējā stūra attēlā norādītajā secībā, iesieniet auklā mezglu.

6-7) Savienojiet 2 a caurules attēlā norādītajā secībā un pievienojiet tās pie pirmā izveidotā trijstūra kreisā apakšējā stūra, iesieniet auklā mezglu.

8-9) Savienojiet 1 a cauruli un 1 b cauruli un pievienojiet tās pie pirmā izveidotā trijstūra augšējās daļas (sākuma vietā) attēlā norādītajā secībā, iesieniet auklā mezglu.

10-11) Savienojiet 1 a cauruli un 1 b cauruli un pievienojiet tās pie iepriekšējā darbībā izveidotā trijstūra kreisā apakšējā stūra attēlā norādītajā secībā, iesieniet auklā mezglu.

Šajā posmā ir izlietotas visas 5 garās caurules, un puzurī ir 4 lieli trijstūri un 1 mazāks trijstūris apakšpusē. Ir palikušas 4 mazās caurules.

12) Pievienojiet 1 b cauruli mazā trijstūra galā, iesieniet auklā mezglu.

13) Pievienojiet 1 b cauruli pie labās puses lielā trijstūra labā apakšējā stūra, iesieniet auklā mezglu.

14) Pievienojiet 1 b cauruli pie kreisās puses lielā trijstūra kreisā apakšējā stūra, iesieniet auklā mezglu.

15) Pievienojiet pēdējo 1 b cauruli mazā trijstūra galā, iesieniet auklā pēdējo mezglu.

Elektrisko lampiņu ievēšana gatavā plastmasas puzurī.

- Sāciet no puzura augšējā stūra tā, lai pirmā led lampiņa paliek caurules iekšpusē

- Nekad neraujiet elektriskās lampiņas ar spēku, lai tās nesabojātu

- Parūpējieties, lai aukla nevienā vietā nerīvējas gar elektrisko lampiņu vadu

Ievērojiet tālāk norādīto secību.

1) Uz leju no augšējā gala pa garo cauruli

2) Pa labi (skatoties no ārpuses) pa īso cauruli

3) Uz augšu uz augšējā gala pa garo cauruli

4) Uz leju no augšējā gala pa garo cauruli

5) Pa kreisi (skatoties no ārpuses) pa īso cauruli

6) Uz leju uz apakšējā gala pa īso cauruli

7) Uz augšu no apakšējā gala pa īso cauruli

8) Pa kreisi (skatoties no ārpuses) pa īso cauruli

9) Uz augšu uz augšējā gala pa garo cauruli

10) Uz leju no augšējā gala pa garo cauruli

11) Pa labi (skatoties no ārpuses) pa īso cauruli

12) Uz leju uz apakšējā gala pa īso cauruli

13) Uz augšu no apakšējā gala pa īso cauruli

14) Pa kreisi (skatoties no ārpuses) pa īso cauruli

15) Uz leju uz apakšējā gala pa īso cauruli

16) Paslēpiet iespējamo lieko vadu caurules iekšpusē

17) Pievienojiet akrila rotājumus atbilstīgi norādījumiem attēlā

LT Kabanti plastikinių šiaudelių dekoracija su šviesos diodų lemputėmis. Tinka naudoti patalpose arba lauke.

Pakuotėje yra:

10 vnt. 16,5 cm ilgio skaidrių plastikinių vamzdelių (b).

5 vnt. 33 cm ilgio skaidrių plastikinių vamzdelių (a).

5 vnt. Akrilo prizmių, 6 cm.

2 vnt. Akrilo prizmių, 15 cm.

10 m virvelės, 0,3 mm.

80 led dekoratyvinė lemputė, šiltos baltos spalvos.

Surinkimo instrukcija su paveikslėliais.

Prieš montuodami perskaitykite šiuos patarimus:

- pradžioje palikite bent 10 cm virvelės;

- palengvinsite sau darbą sunumeruodami vamzdelius maskavimo juosta;

- nepamirškite ties kiekvienu kampu užrišti stiprų mazgą;

- jokių būdu nenutraukite virvelės;

- pabaigoje palikite bent 10 cm virvelės;

- paslėpkite virvelės galus vamzdelių viduje;

- patikrinkite, ar veikia lempučių girlianda prieš ją pakabindami.

Prizmės surinkimas

1-3) Pradėkite sujungdami 2 vnt. b vamzdelių ir 1 vnt. a vamzdelių į trikampį paveikslėlyje nurodyta tvarka; virvelė turi eiti iš viršaus į išorę, užmegzkite mazgą.

4-5) Toliau pridėkite po 1 vnt. b vamzdelių ir a vamzdelių, sujunkite su anksčiau suformuotu dešiniojo apatinio kampo paveikslėlyje nurodyta tvarka, užmegzkite mazgą.

6-7) Pridėkite 2 vnt. a vamzdelių paveikslėlyje nurodyta tvarka ir prijunkite prie pirmo suformuoto trikampio kairiojo apatinio kampo, užmegzkite mazgą.

8-9) Pridėkite 1 vnt. a vamzdelio ir 1 vnt. b vamzdelio bei prijunkite juos prie pirmo suformuoto trikampio viršutinės dalies (išeities taško) paveikslėlyje nurodyta tvarka, užmegzkite mazgą.

10-11) Pridėkite 1 vnt. a vamzdelių ir 1 vnt. b vamzdelių ir prijunkite juos prie ankstesnėje dalyje suformuoto trikampio kairiojo apatinio kampo pagal paveikslėlį, užmegzkite mazgą.

Šiame etape yra panaudoti visi 5 vnt. Ilgų a vamzdelių, o prizmėje yra 4 dideli trikampiai ir dar vienas mažesnis trikampis apačioje. Liko 4 vnt. Mažų vamzdelių.

12) Pridėkite 1 vnt. b vamzdelių ir prijunkite jį prie mažojo trikampio viršūnės, užmegzkite mazgą.

13) Pridėkite 1 vnt. b vamzdelių ir prijunkite jį teisinga kryptimi prie didžiojo trikampio dešiniojo apatinio kampo, užmegzkite mazgą.

14) Pridėkite 1 vnt. b vamzdelių ir prijunkite jį prie kairiojo didžiojo trikampio kairiojo apatinio kampo, užmegzkite mazgą.

15) Pridėkite paskutinį 1 vnt. b vamzdelių ir prijunkite jį prie mažojo trikampio viršūnės, užmegzkite paskutinį mazgą.

Lempučių girliandos pakabinimas prie baigtos plastikinės prizmės:

- Pradėkite nuo prizmės viršutinio kampo taip, kad pirmoji led lemputė liktų vamzdelio viduje;

- Niekada jėga netraukite lempučių girliandos, kad ji nesusigadintų;

- Pasirūpinkite, kad virvelė netrintų lempučių girliandos laido jokiose vietose.

Darykite taip:

1) Žemyn nuo aukščiausios viršūnės išilgai ilgojo vamzdžio;

2) Į dešinę (žiūrint iš išorinės pusės) išilgai trumpojo vamzdžio;

3) Į viršų link aukščiausios viršūnės išilgai ilgojo vamzdžio;

4) Žemyn nuo aukščiausios viršūnės išilgai ilgojo vamzdžio;

5) Į kairę (žiūrint iš išorinės pusės) išilgai trumpojo vamzdžio;

6) Žemyn nuo pagrindo viršūnės išilgai trumpojo vamzdžio;

7) Aukštyn nuo pagrindo viršūnės išilgai trumpojo vamzdžio;

8) Į kairę (žiūrint iš išorinės pusės) išilgai trumpojo vamzdžio;

9) Į viršų link aukščiausios viršūnės išilgai ilgojo vamzdžio;

10) Žemyn nuo aukščiausios viršūnės išilgai ilgojo vamzdžio;

11) Į dešinę (žiūrint iš išorinės pusės) išilgai trumpojo vamzdžio;

12) Žemyn nuo pagrindo viršūnės išilgai trumpojo vamzdžio;

13) Aukštyn nuo pagrindo viršūnės išilgai trumpojo vamzdžio;

14) Į kairę (žiūrint iš išorinės pusės) išilgai trumpojo vamzdžio;

15) Žemyn nuo pagrindo viršūnės išilgai trumpojo vamzdžio;

16) Paslėpkite galimai likusį laidą vamzdelių viduje;

17) Pagal paveikslėlį pridėkite akrilines dekoracijas.

RU Люстра пластиковая светодиодная

Инструкция по сборке.

Для дома и улицы.

В комплекте:

Прозрачные пластиковые трубки длиной 16,5 см, 10 шт. («б»)
Прозрачные пластиковые трубки длиной 33 см, 5 шт. («а»)
Акриловые призмы высотой 6 см, 5 шт.
Акриловые призмы высотой 15 см, 2 шт.
Леска толщиной 0,3 мм, 10 м
Декоративная гирлянда 80 led, теплый белый свет
Инструкция по сборке с изображением

Перед сборкой люстры

ознакомьтесь со следующей полезной информацией:

- отступите от края лески не менее чем на 10 см
- чтобы облегчить себе работу, разметьте трубки при помощи малярной ленты
- не забудьте завязать во всех углах надежные узлы
- ни на каком этапе не обрывайте леску
- оставьте у лески свободный край длиной около 10 см
- скройте концы лески, поместив их внутрь трубок
- прежде чем устанавливать гирлянду, проверьте исправность лампочек

Сборка люстры

- 1-3) Для начала соедините 2 трубки «б» и одну трубку «а» в порядке, показанном на рисунке, так, чтобы получился треугольник. Леска должна выступать из верхней части. Завяжите ее узлом.
- 4-5) Далее возьмите 1 трубку «б» и одну трубку «а» и соедините их со сформированным на предыдущем этапе правым нижним углом в порядке, показанном на рисунке. Завяжите узел.
- 6-7) Возьмите 2 трубки «а» в порядке, показанном на рисунке, и соедините их со сформированным на первом этапе нижним левым углом треугольника. Завяжите узел.
- 8-9) Возьмите 1 трубку «а» и 1 трубку «б» и соедините их со сформированной на первом этапе верхней частью треугольника (начальный элемент) в порядке, показанном на рисунке. Завяжите узел.

- 10-11) Возьмите 1 трубку «а» и 1 трубку «б» и соедините их с левым нижним углом сформированного на предыдущем этапе треугольника в порядке, показанном на рисунке. Завяжите узел.
- В результате все 5 трубок «а» окажутся задействованными, и у вас получится люстра, состоящая из 4 больших треугольников в верхнем ярусе и 1 треугольника меньшего размера в нижнем ярусе. Теперь остаются еще 4 небольшие трубки.
- 12) Возьмите 1 трубку «б» и соедините ее с вершиной малого треугольника. Завяжите узел.
- 13) Возьмите 1 трубку «б» и соедините ее с правым нижним углом большого треугольника в правой части люстры. Завяжите узел.
- 14) Возьмите 1 трубку «б» и соедините ее с левым нижним углом большого треугольника в левой части люстры. Завяжите узел.
- 15) Возьмите последнюю трубку «б» и соедините ее с вершиной малого треугольника. Завяжите конечный узел.

Установка гирлянды на собранной пластиковой люстре:

- Начните с верхнего угла люстры, вставив первую светодиодную лампочку в трубку.
- Ни в коем случае не прикладывайте силы, чтобы расправить гирлянду. Это может повредить ее.
- Следите за тем, чтобы леска не терла провод гирлянды ни в какой ее части.

Продолжайте установку гирлянды в следующем порядке:

- 1) По длинной трубке от верхней точки вниз
- 2) По короткой трубке вправо (если смотреть снаружи)
- 3) По длинной трубке вверх до верхней точки
- 4) По длинной трубке от верхней точки вниз
- 5) По короткой трубке влево (если смотреть снаружи)
- 6) По короткой трубке вниз до нижней точки
- 7) По короткой трубке от нижней точки вверх
- 8) По короткой трубке влево (если смотреть снаружи)
- 9) По длинной трубке вверх до верхней точки
- 10) По короткой трубке от верхней точки вниз
- 11) По короткой трубке вправо (если смотреть снаружи)
- 12) По короткой трубке вниз до нижней точки
- 13) По короткой трубке от нижней точки вверх
- 14) По короткой трубке вправо (если смотреть снаружи)
- 15) По короткой трубке вниз до нижней точки
- 16) Скройте возможно оставшийся свободный конец провода, поместив его внутрь трубки.
- 17) Подвесьте акриловые декоративные элементы, как показано на рисунке.

FI 80 LED Koristevalot. 80 LED-valoa ohuessa kuparinauhassa 5 cm:n välein. Sopii hyvin askarteluun ja somistekäyttöön.

SV 80 LED prydnadsljus. 80 LED-ljus i ett tunt kopparband med ca 5 cm:s mellanrum. Passar bra för pyssel och dekoration.

EN 80 LED Fairy Lights. 80 LED lights in a thin, copper cable, every 5 cm. Perfect for crafting and décor.

ET 80 LEDiga dekoratiivtuled. 80 LED-tuld õhukeses vaseset ketis 5 cm vahedega. Sobib suurepäraselt meisterdamiseks ja sisustuseks.

LV 80 gaismas diodes. Dekorativam apgaismojumam 80 gaismas diodes, izvietotas 5 cm attālumā uz plānas vara lentes. Lieliski piemērotas amatnieku darbiem un dekorēšanai.

LT 80 šviesos diodų dekoratyviniam apšvietimui. 80 šviesos diodų plonoje varinėje girliandoje, išdėstyti 5 cm atstumu. Puikiai tinka darbeliams ir dekoravimui.

RU 80 светодиодов для декоративного освещения. 80 светодиодов на тонкой медной гирлянде, на расстоянии 5 см. Отлично подходит для поделок и декорирования.

Muuntaja · transformator · transformer
· muundur
transformators · transformatorius
трансформатор:
IP44

Input:
230V, 50Hz
Output:
3,5V, 1,2W

80 x LED 3V, 0,06W
lämmin valkoinen · varmvit · warm
white soealge · silti balta gaisma · šilta
balta · тепло-белый

Johto muuntajalle · sladd till transformator · cable to the transformer · juhe muundurini · vads līdz pārveidotājam · laidas iki keitiklio · провод до преобразователя:
5 m

